

BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TY-3


Çok Hüzmeli

Yaş Tip



GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Düşük basınç kaybı • İçme suyuna uygunluk
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- 3 yıl garanti • Çekvalf
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

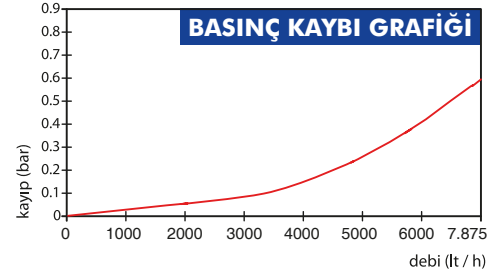

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Anma çapı	DN	mm	25					
Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	7,875					
Sürekli Debi	Q3	m ³ /h	6,3					
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,100	0,063	0,0504	0,40	0,252	0,126
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,063	0,0393	0,0315	0,252	0,157	0,07875
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		100	160	200	25	40	80
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay			Dikey		
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		99999 / 99999,99 / 99999,999					
İlk Hareket Debi	Qi	l/h	15					
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16					
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50					
Basınç Kaybı	bar		0,6					
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³		0,00005					
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1/Sınıf 2					
Birim Ağırlık	kg		2,10					
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)	kg		22,19					
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)	kg		26,59					
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10					
Koli Ebatları	cm		26,5x52x30,5					

BOYUTLAR

Bağlantı Çapı	D	G1 1/4 B
Toplam Yükseklik	H	120 mm
Eksen Yüksekliği	h	42,5 mm
Genişlik	B	95 mm
Boy	L	260 mm
Rakorlu Boy	LB	380 mm

