


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TK-2S

Çok Hızlı Kuru Tip (Sıcak Su)

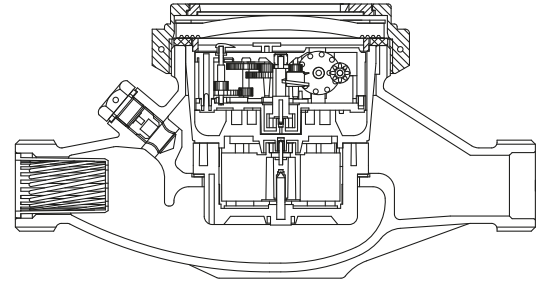

GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hızlı tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360 ° dönen kapak
- Cam sileceği (Opsiyonel)
- Vakumlu mekanizma
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Optik okumaya uygun • 3 yıl garanti
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- 90 °C ye kadar olan sıcak sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	5
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	4
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0.0640 0.0512 0.0400
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.0400 0.0320 0.0250
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		100 125 160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	12
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		90
Basınç Kaybı	bar		Max. 0,6
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³		0.00005
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1 / Sınıf 2
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G1	B
Toplam Yükseklik	H	110	mm
Eksen Yüksekliği	h	31.15	mm
Genişlik	B	92	mm
Boy	L	190	mm
Rakorlu Boy	LB	270	mm
Birim Ağırlık		1.19	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		12.80	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		14.70	kg
Koli Ebatları		25x46.5x22	cm

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

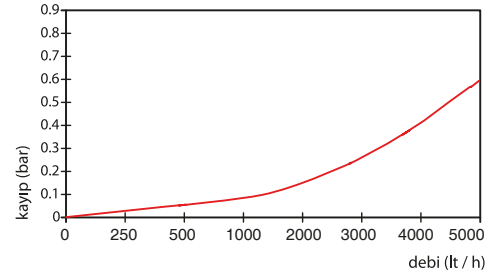

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

