

BAYLAN



SU SAYAÇLARI

TK-3P Çok Hüzmeli Kuru Tip



GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- İçme suyuna uygunluk • 360° dönen kapak
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Basınca ve darbeye dayanıklı plastik gövde
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için • Çekvalf
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Pirinç ve plastik rakor başı dişli seçeneği

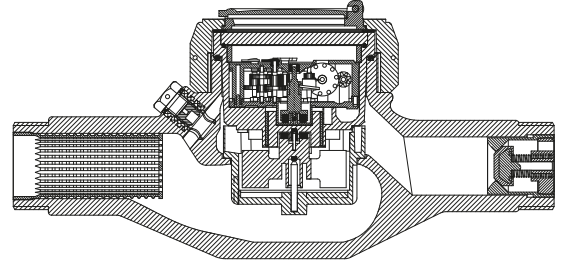


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	7,875		
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	6,300		
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,126	0,1008	0,063
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,0787	0,063	0,0393
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		80	100	160
Şebekeye Bağlanış	-	Yatay			
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	7		
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16		
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	50		
Basınç Kaybı		bar	0,6		
Maksimum Kayıt Kapasitesi		m ³ /h	99999		
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³ /h	0.00005		
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10		

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	25	mm
Bağlantı Çapı	D	G1 1/4	B
Toplam Yükseklik	H	126	mm
Eksen Yüksekliği	h	47	mm
Boy	L	260	mm
Genişlik	B	101	mm
Rakorlu Boy	LB	380	mm
Birim Ağırlık		0,94	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		10,59	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		11,20	kg
Koli Ebatları		26x52x30,5	cm

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

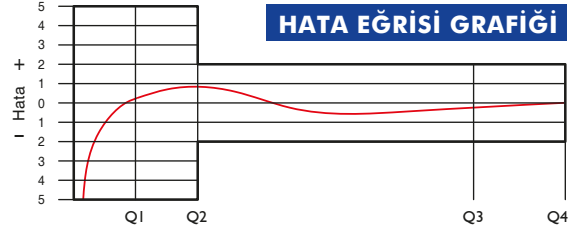

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

