

# BAYLAN

## SU SAYAÇLARI

## TK-7C


### Çok Hüzmeli

### Kuru Tip



#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • İçme suyu uygunluk
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- 360 ° dönen kapak
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı GG25 gövde
- Vakumlu mekanizma
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- 3 yıl garanti
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

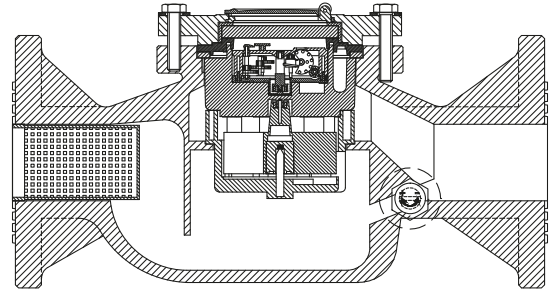


#### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m <sup>3</sup> /h	31,25
Sürekli Debisi	Q3	m <sup>3</sup> /h	25
Geçiş Debisi	Q2	m <sup>3</sup> /h	0,25
Minimum Debi	Q1	m <sup>3</sup> /h	0,15625
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	20
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m <sup>3</sup>		99999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m <sup>3</sup> /h		0.00005
Kolideki Sayaç Sayısı	-		1
Koli Ebatları	cm		20x37,5x20,5

#### BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	50	mm
Flanş Bağlantı Çapı	D	165	B
Toplam Yükseklik	H	189	mm
Eksen Yüksekliği	h	82,5	mm
Boy	L	350	mm
Genişlik	B	165	mm
Birim Ağırlık		19,11	kg
Koli Ağırlığı (Flanşlar Hariç)		19,51	kg
Koli Ağırlığı (Flanşlar Dahil)		24,27	kg

#### HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

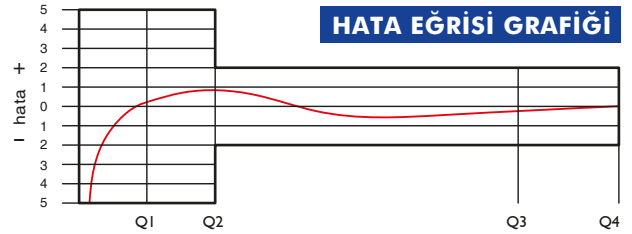

#### BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

