



BAYLAN

SU SAYAÇLARI


KK-16

Tek Hüzmeleli

Kuru Tip


GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Tek hüzmeleli tasarımı ile küçük debilerde çok yüksek hassasiyet
- İçme suyuna uygunluk
- 360° Dönen kapak ve mekanizma
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Basınç ve darbelere dayanıklı plastik üst gövde
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma • 3 yıl garanti
- Optik okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

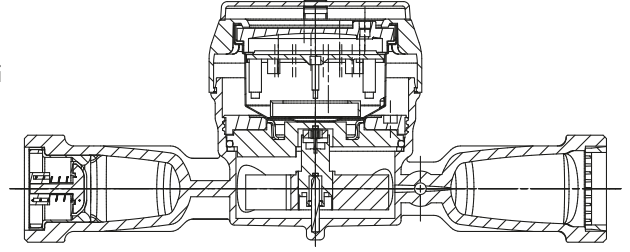


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	12,5
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	10
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,064
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,04
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		≤250
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	16
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³ /h		99999 / 99999,99 / 99999,999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³ /h		0.00005
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10

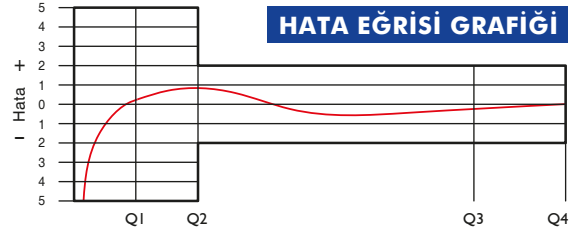


BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

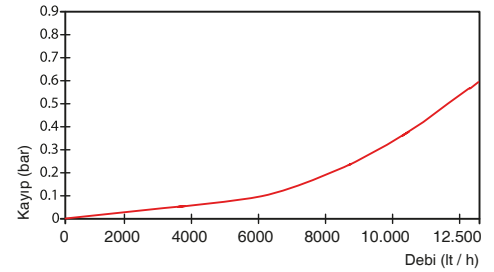

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	32	mm
Bağlantı Çapı	D	G1 1/2	B
Toplam Yükseklik	H	108	mm
Eksen Yüksekliği	h	24	mm
Boy	L	260	mm
Genişlik	B	95	mm
Rakorlu Boy	LB	385	mm
Birim Ağırlık		1,76	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		18,79	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		25,59	kg
Koli Ebatları		26x52x30,5	cm

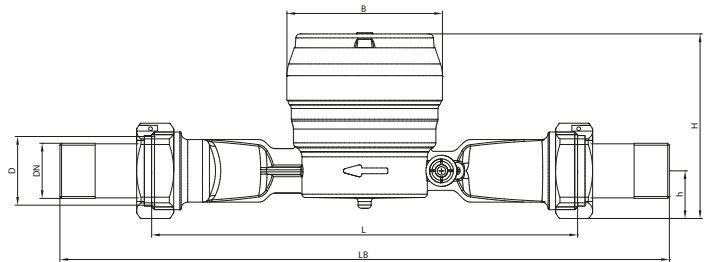

"Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."