

BAYLAN

SU SAYAÇLARI


TK-25

Çok Hızlı Kuru Tip





GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- İçme suyuna uygunluk • Çekvalf
- Çok hızlı tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak • Optik okumaya uygunluk
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

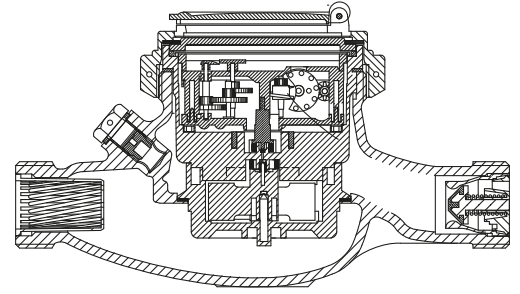


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	3,125
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	2,5
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,025
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,0156
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		≤160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		9999/99999/99999,99/99999,999
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	7
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³		0,00005
Sınıf	-		Sınıf 1 / Sınıf 2
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10
Koli Ebatları	cm		25x46,5x22

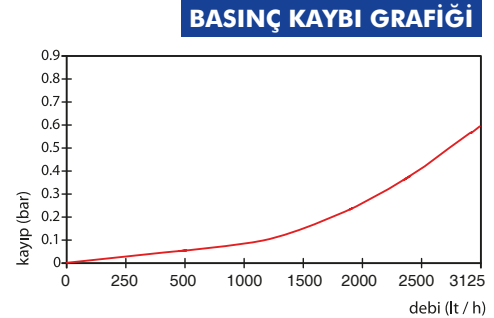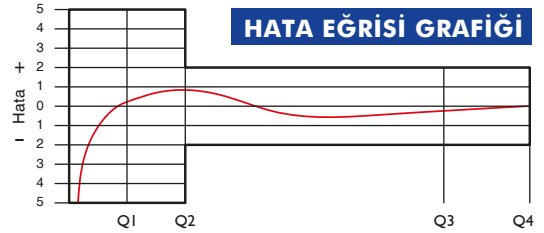

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	15	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 3/4	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	113,4	112,8	mm
Eksen Yüksekliği	h	31,5	31,5	mm
Boy	L	190	190	mm
Genişlik	B	92	92	mm
Rakorlu Boy	LB	270	270	mm
Birim Ağırlık		1,20	1,13	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		12,90	12,20	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		14,50	14,10	kg

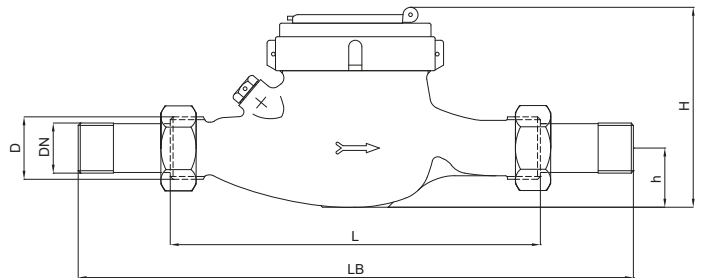

"Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."