


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TK-3S

Çok Hüzmeli Kuru Tip (Sıcak Su)

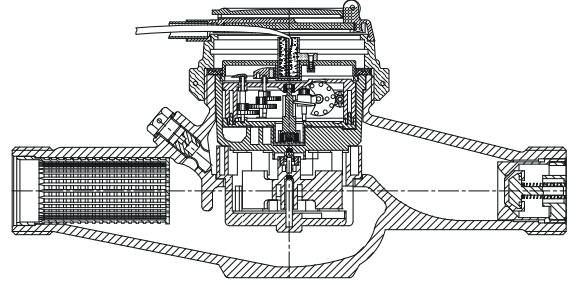

GENEL ÖZELLİKLERİ


- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Reed sensör ile okuma
- 1/10/100 lt'de 1 pals çıkışı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı piring gövde
- Optik okumaya uygun • 3 yıl garanti
- Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Düşük basınç kaybı
- Cam sileceği (Opsiyonel)
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 90 °C ye kadar olan sıcak sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama




PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	7.875		
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	6.3		
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0.1008	0.0806	0.0630
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.0630	0.0504	0.0394
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		100	125	160
Şebekeye Bağlanış	-	Yatay			
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999		
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	18		
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16		
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		90		
Basınç Kaybı	bar		Max. 0,6		
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³		0.00005		
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1 / Sınıf 2		
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10		

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

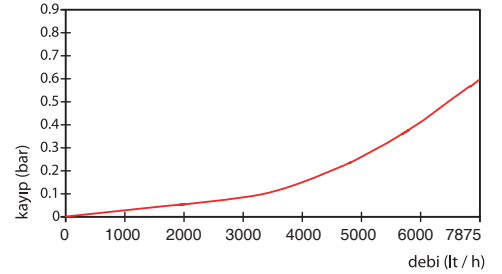

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

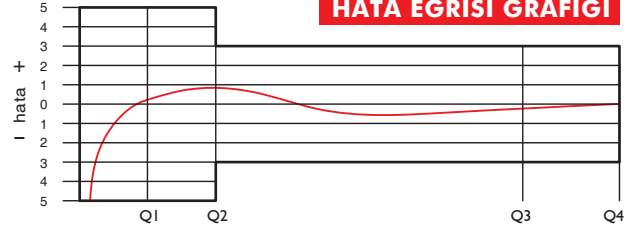

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	25	mm
Bağlantı Çapı	D	G11/4	B
Toplam Yükseklik	H	124	mm
Eksen Yüksekliği	h	43,5	mm
Genişlik	B	94	mm
Boy	L	260	mm
Rakorlu Boy	LB	380	mm
Birim Ağırlık		1.92	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		20.20	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		24.60	kg
Koli Ebatları		26.5x52x30	cm

