

# BAYLAN

## SU SAYAÇLARI

## TK-7F





### Çok Hüzmeli

### Kuru Tip



#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Reed sensör ile okuma
- 1/10/100 lt'de 1 pals çıkışı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • İçme suyuna uygunluk
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- 360 ° dönen kapak
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı GG25 gövde
- Vakumlu mekanizma
- Optik Okumaya uygunluk
- 3 yıl garanti
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

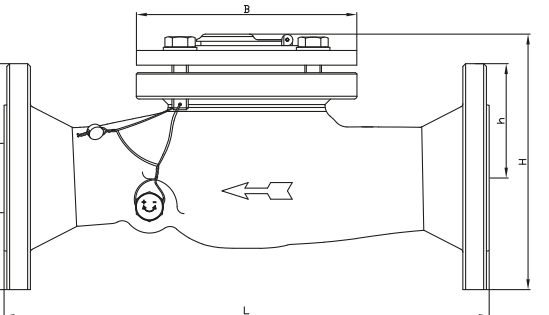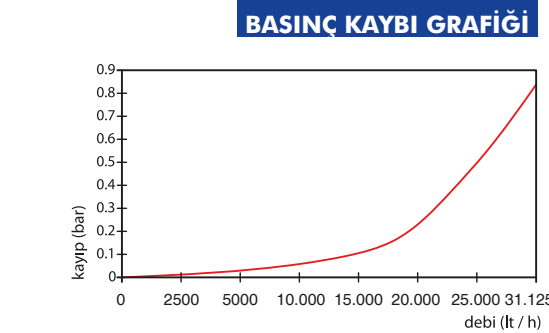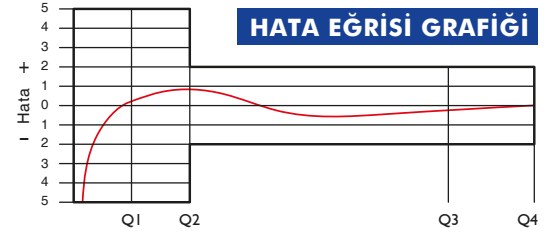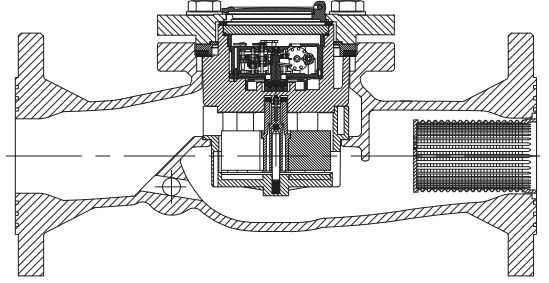

#### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m <sup>3</sup> /h	31,25
Sürekli Debisi	Q3	m <sup>3</sup> /h	25
Geçiş Debisi	Q2	m <sup>3</sup> /h	0,200
Minimum Debi	Q1	m <sup>3</sup> /h	0,125
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)			≤200
Şebekeye Bağlanış			Yatay
Maksimum Kayıt Kapasitesi			99999 / 99999,99 / 99999,999
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	20
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m <sup>3</sup>		0,00005
Sınıf			Sınıf 1 / Sınıf 2
Kolideki Sayaç Sayısı			1

#### BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	50	mm
Flanş Bağlantı Çapı	D	163 (4xM16)	B
Toplam Yükseklik	H	184,3	mm
Eksen Yüksekliği	h	82,5	mm
Boy	L	350	mm
Genişlik	B	159	mm
Birim Ağırlık		13,13	mm
Koli Ağırlığı (Flanşlar Hariç)		13,55	kg
Koli Ağırlığı (Flanşlar Dahil)		17,92	kg
Koli Ebatları		20x37x20	cm