

BAYLAN

SU SAYAÇLARI


TK-7S

Çok Hüzmeli Kuru Tip (Sıcak Su)



GENEL ÖZELLİKLERİ


- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca dayanıklı özel cam • 360 ° dönen kapak
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı piring gövde
- Vakumlu mekanizma
- Cam sileceği (Opsiyonel)
- Optik okumaya uygun • 3 yıl garanti
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- 90 °C ye kadar olan sıcak sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

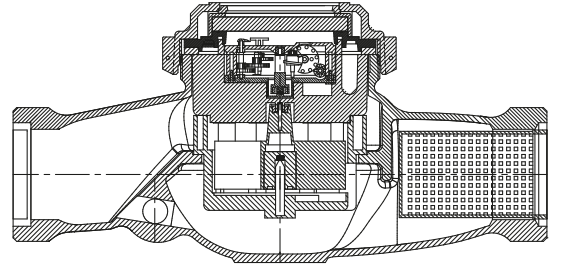


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	31.25		
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	25		
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0.4000	0.3200	0.2500
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.2500	0.2000	0.1563
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		100	125	160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay		
Maksimum Kayıt Kapasitesi		m ³	9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999		
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	30		
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16		
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	90		
Basınç Kaybı		bar	Max. 0,6		
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³	0.00005		
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1 / Sınıf 2		
Kolideki Sayaç Sayısı	-		4		

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

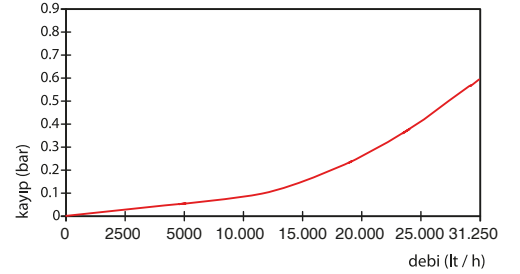

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

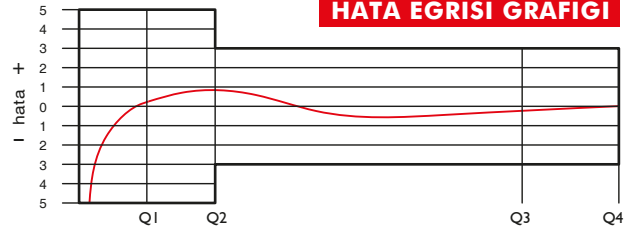

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	50	mm
Bağlantı Çapı	D	21/2	B
Toplam Yükseklik	H	154 189	mm
Eksen Yüksekliği	h	50	mm
Genişlik	B	145 160	mm
Boy	L	300 350	mm
Rakorlu Boy	LB	438 480	mm
Birim Ağırlık		5.15	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		21.86	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		28.06	kg
Koli Ebatları		34x37x37	cm

