


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

SD-1P

Çok Hüzmeli Yarı Kuru Tip

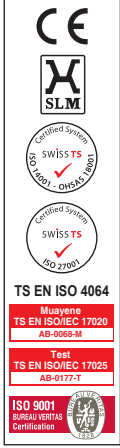

GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • İçme suyuna uygunluk
- Tamburları propilen glikol korumalı
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak • Çift filtreli
- Basınca ve darbeye dayanıklı plastik gövde
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- 3 yıl garanti • Çekvalf
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Piring ve plastik rakor başı dişli seçeneği


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	3,125		
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	2,5		
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,025	0,02	0,016
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,0156	0,0125	0,01
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160	200	250
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay		
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999		
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	5		
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16		
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50		
Basınç Kaybı	bar		0,6		
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³ /h		0,00005		
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1/Sınıf 2		

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	15	mm
Bağlantı Çapı	D	G 3/4	B
Toplam Yükseklik	H	118	mm
Eksen Yüksekliği	h	38,5	mm
Boy	L	165	mm
Genişlik	B	101	mm
Rakorlu Boy	LB	245	mm
Birim Ağırlık		0,72	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		8,25	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		9,65	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		10	ad
Koli Ebatları		27x48,5x20	cm

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

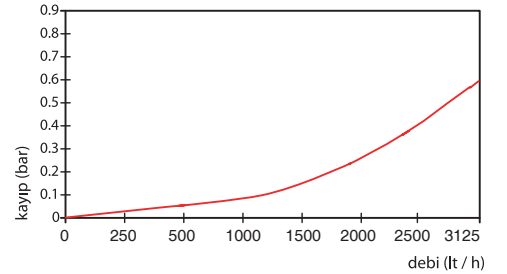

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

