

BAYLAN

SU SAYAÇLARI


TK-7C

Çok Hızlı Kuru Tip



GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Reed sensör ile okuma
- 1/10/100 lt'de 1 puls çıkışı
- Çok hızlı tasarımı ile uzun ömür
- Optik Okumaya uygunluk • 2. Çanak Filtre (Opsiyonel)
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- Düşük basınç kaybı • İçme suyuna uygunluk
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Vakumlu mekanizma • 360° dönen kapak
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- İç / dış e/p toz boya ile boyama
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için

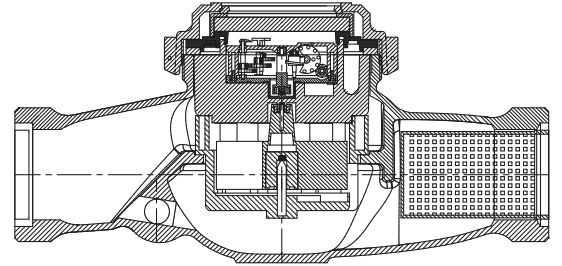


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ


Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	31,25
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	25
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,25
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,15625
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	20
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		99999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³ /h		0.00005
Kolideki Sayaç Sayısı	-		4
Koli Ebatları	cm		34x37x36,5

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	50	mm
Bağlantı Çapı	D	21/2	B
Toplam Yükseklik	H	153	mm
Eksen Yüksekliği	h	48,5	mm
Boy	L	300	mm
Genişlik	B	132	mm
Rakorlu Boy	LB	438	mm
Birim Ağırlık		5,17	kg
Koli Ağırlığı (Flanşlar Hariç)		22,41	kg
Koli Ağırlığı (Flanşlar Dahil)		28,69	kg

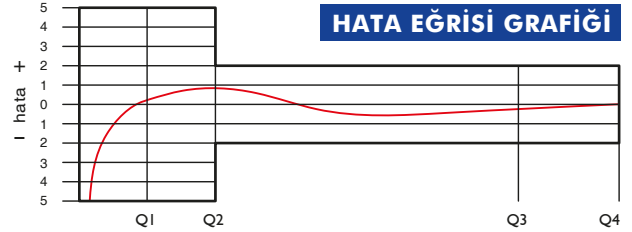

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

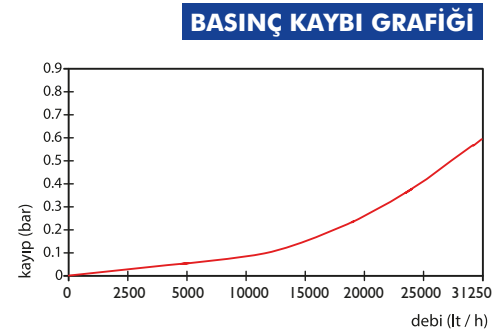

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

