


BAYLAN

SU SAYAÇLARI


VK-3

Volümetrik Tip

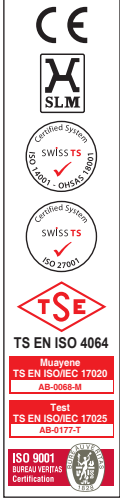


GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- Volümetrik ölçüm teknolojisi ile çok yüksek ölçüm hassasiyeti
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Her türlü pozisyonda hassas ve doğru ölçüm
- Çok düşük ilk hareket debisi
- Cam sileceği (Opsiyonel)
- 360° dönen kapak • Çekvalf
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- 3 yıl garanti • İçme suyuna uygunluk

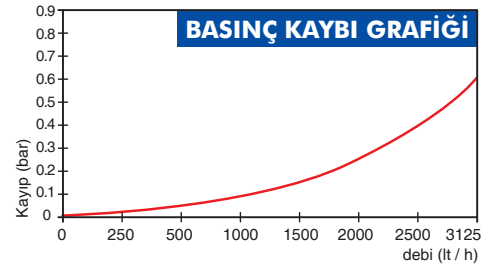

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	3.125					
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	2.500					
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0.0250	0.0200	0.016	0.0127	0.010	0.008
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.0156	0.0125	0.010	0.00794	0.00625	0.005
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160	200	250	315	400	500
Maksimum Kayıt Kapasitesi		m ³	9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999					
Şebekeye Bağlanış	-		Her türlü pozisyon					
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	1					
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16					
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	50					
Basınç Kaybı		bar	0.6					
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³ /h	0.00005					
Doğruluk Sınıfı	-		Sınıf 1 / Sınıf 2					

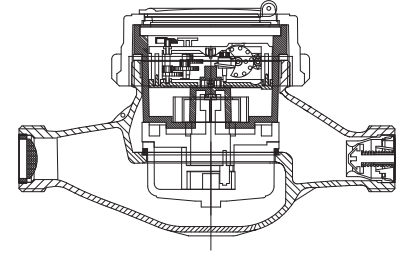

BOYUTLAR

Anma çapı	DN	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	116.5	mm
Eksen Yüksekliği	h	37.5	mm
Genişlik	B	93	mm
Boy	L	190	mm
Rakorlu Boy	LB	270	mm
Birim Ağırlık		1.36	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		14.40	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		16.30	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		10	Ad.
Koli Ebatları		26x46x22	cm

