

BAYLAN

SU SAYAÇLARI


VK-3P

Volümetrik Tip




GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- Volümetrik ölçüm teknolojisi ile çok yüksek ölçüm hassasiyeti
- Her türlü pozisyonda hassas ve doğru ölçüm
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Çok düşük ilk hareket debisi
- 360° dönen kapak • İçme suyuna uygunluk
- Basınca ve darbelere dayanıklı plastik gövde
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Çekvalf • 3 yıl garanti
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Piring ve plastik rakor başı dişli seçeneği

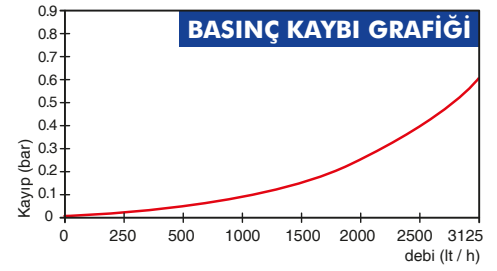

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	3.125					
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	2.500					
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0.0250	0.0200	0.016	0.0127	0.010	0.008
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.0156	0.0125	0.010	0.00794	0.00625	0.005
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160	200	250	315	400	500
Maksimum Kayıt Kapasitesi		m ³	9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999					
Şebekeye Bağlanış			Her türlü pozisyon					
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	1					
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16					
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	50					
Basınç Kaybı		bar	0.6					
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³ /h	0.00005					
Doğruluk Sınıfı			Sınıf 1 / Sınıf 2					

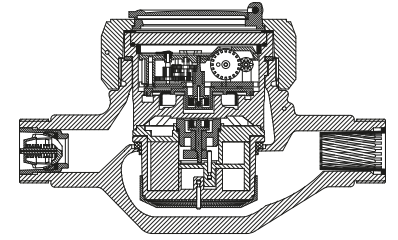

BOYUTLAR

Anma çapı	DN	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	120	mm
Eksen Yüksekliği	h	43,5	mm
Genişlik	B	101	mm
Boy	L	190	mm
Rakorlu Boy	LB	270	mm
Birim Ağırlık		0.76	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		8.51	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		10.41	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		10	Ad.
Koli Ebatları		27x52x22	cm

