

BAYLAN

SU SAYAÇLARI


TK-26 RF Çok Hüzmeli Kuru Tip



GENEL ÖZELLİKLERİ

LoRa & wM-Bus Akıllı Su Sayacı

- Sayaç ve haberleşme birimleri aynı kutuda olan kompakt tasarım
- Dahili Lora modülü ile LoRa ve FSK modülasyonu ile haberleşme
- LoRaWAN™ Class A desteği
- Wireless MBUS desteği • 3.6V Lityum pil
- Eşzamanlı LoRaWAN™ ve Wireless MBUS desteği (Opsiyonel)
- Seçilebilir frekans bandı EU 863-870 Mhz
- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Optik Okumaya uygunluk
- İçme suyuna uygunluk • Çekvalf
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

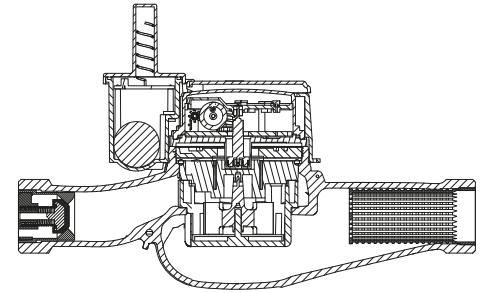

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	12,5
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	10
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,064
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,04
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)			≤250
Şebekeye Bağlanış			Yatay
Maksimum Kayıt Kapasitesi			99999 / 99999,99 / 99999,999
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	9
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	50
Basınç Kaybı		bar	0,63
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³	0,00005
Sınıf			Sınıf 1 / Sınıf 2

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	25	32	mm
Bağlantı Çapı	D	G1 1/4	G1 1/2	B
Toplam Yükseklik	H	162,1	162,1	mm
Eksen Yüksekliği	h	41,5	41,5	mm
Genişlik	B	92	100	mm
Boy	L	260	260	mm
Rakorlu Boy	LB	380	380	mm
Birim Ağırlık		2,21	2,24	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		11,67	11,70	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		13,90	15,10	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		5	5	ad
Koli Ebatları		29x60x20	29x60x20	cm

