

# BAYLAN

## SU SAYAÇLARI


## VK-4P

### Volümetrik Tip



### GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- Volümetrik ölçüm teknolojisi ile çok yüksek ölçüm hassasiyeti
- Her türlü pozisyonda hassas ve doğru ölçüm
- Optik Okumaya uygunluk • Çok düşük ilk hareket debisi
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- 360° dönen kapak • İçme suyuna uygunluk
- Basınca ve darbelere dayanıklı kompozit gövde
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Cam sileceği (Opsiyonel)
- Çekvalf • 3 yıl garanti
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Pirinç veya kompozit rakor başı dişli seçeneği

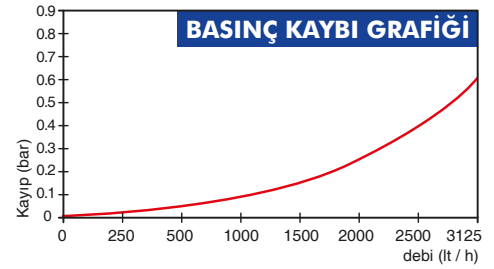

### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m <sup>3</sup> /h	3,125
Sürekli Debisi	Q3	m <sup>3</sup> /h	2,500
Geçiş Debisi	Q2	m <sup>3</sup> /h	0,008
Minimum Debi	Q1	m <sup>3</sup> /h	0,005
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-	-	≤500
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m <sup>3</sup>	9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999	
Şebekeye Bağlanış	-	-	Her türlü pozisyon
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	1
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	16	
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	50	
Basınç Kaybı	bar	0,63	
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m <sup>3</sup> /h	0,00005	
Doğruluk Sınıfı	-	-	Sınıf 1 / Sınıf 2

### BOYUTLAR

Anma çapı	DN	15	mm
Bağlantı Çapı	D	G 3/4	B
Toplam Yükseklik	H	114,4	mm
Eksen Yüksekliği	h	37,6	mm
Genişlik	B	101	mm
Boy	L	165   170	mm
Rakorlu Boy	LB	245   250	mm
Birim Ağırlık		0,68	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		7,74	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		9,34	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		10	ad.
Koli Ebatları		27x48x20	cm

