


# BAYLAN

## SU SAYAÇLARI

### TK-1C


#### Çok Hüzmeli

#### Kuru Tip

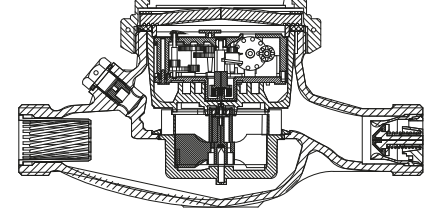

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- İçme suyuna uygunluk • Düşük basınç kaybı
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak • 2. Çanak Filtre (Opsiyonel)
- Korozyona dirençli elektrostati k boyalı pirinç gövde
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- 3 yıl garanti • Çekvalf • Optik Okumaya uygunluk
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama


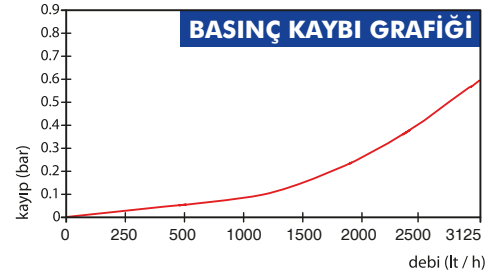


#### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Sürekli Debisi	Q3	m <sup>3</sup> /h	2.5								
Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m <sup>3</sup> /h	3.125								
Anma Çapı	DN		15				20				
Geçiş Debisi	Q2	m <sup>3</sup> /h	0.04	0.032	0.025	0.02	0.1	0.04	0.032	0.025	0.02
Minimum Debi	Q1	m <sup>3</sup> /h	0.025	0.02	0.0156	0.0125	0.0625	0.025	0.02	0.0156	0.0125
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)			100	125	160	200	40	100	125	160	200
Şebekeye Bağlanış			Yatay				Dikey	Yatay			
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m <sup>3</sup>		9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999								
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	5								
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16								
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50								
Basınç Kaybı	bar		0.6								
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m <sup>3</sup>		0.00005								
Sınıf			Sınıf 1 / Sınıf 2								
Kolideki Sayaç Sayısı			10								

#### BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	15	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 3/4	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	113	115	mm
Eksen Yüksekliği	h	33	32	mm
Boy	L	190	190	mm
Genişlik	B	93	93	mm
Rakorlu Boy	LB	270	270	mm
Birim Ağırlık		1,15	1.22	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		12,26	13,00	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		13,66	14,91	kg
Koli Ebatları		25x46x22	25x46x22	cm

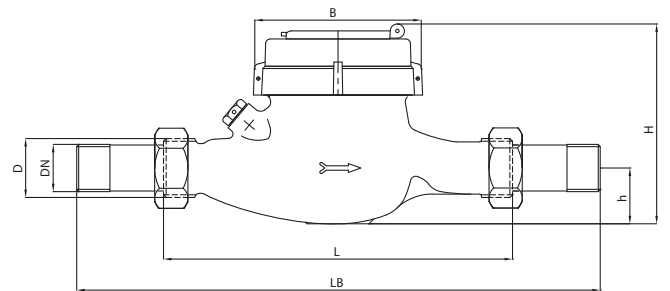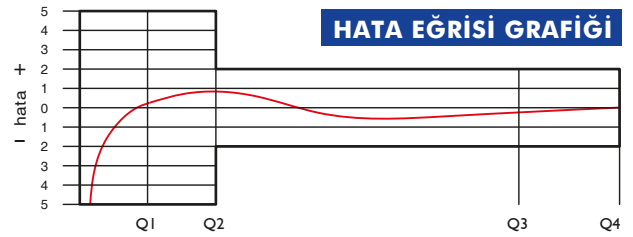

"Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."