


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

KK-6


Tek Hüzmelili

Kuru Tip

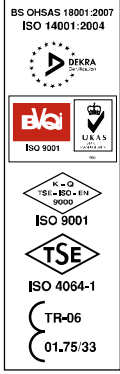



GENEL ÖZELLİKLERİ

- Tek hüzmelili tasarımı ile küçük debilerde çok yüksek hassasiyet
- 360° dönen kapak
- Basınç ve darbelere dayanıklı Plastik Gövde
- Optik okumaya uygun
- 3 yıl garanti
- 50°C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

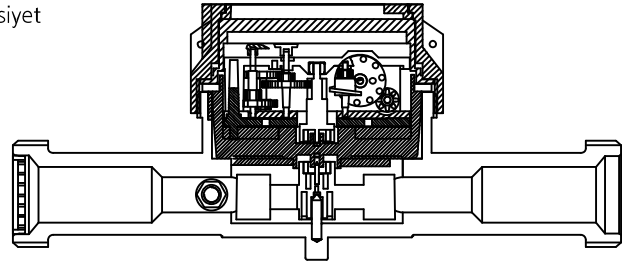

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Anma Debisi	Qn	(m ³ / h)	: 1.5
Maksimum Debi	Qmax	(m ³ / h)	: 3.0
Geçiş Debisi	Qt	(m ³ / h)	: 0.12
Minimum Debi	Qmin	(m ³ / h)	: 0.03
İlk Hareket Debisi	Qi	(l/h)	: 7
Maksimum Çalışma Basıncı		(bar)	: 16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		(°C)	: 50
Metrolojik Sınıf			: B
Basınç Kaybı		(bar)	: 1
Maksimum Kayıt Kapasitesi		(m ³)	: 9999
En Küçük Okuma Bölüntüsü		(m ³)	: 0.00005
Şebekeye Bağlanış			: Yatay
Birim Ağırlık		(kg)	: 0.43
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		(kg)	: 4.6
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		(kg)	: 6.8
Kolideki Sayaç Sayısı			: 10
Koli Ebatları		(cm)	: 20x41.5x21

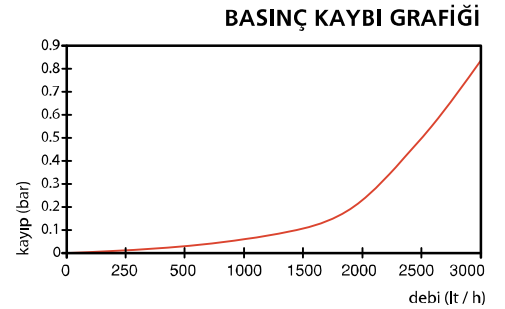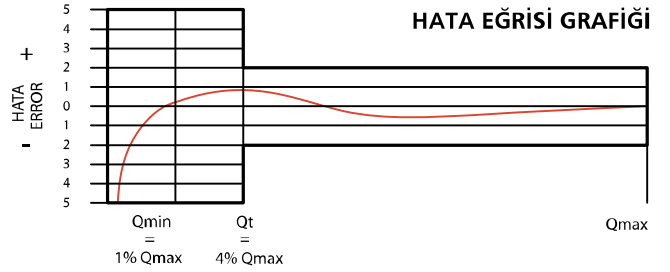

BOYUTLAR

Anma çapı	DN	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	87	mm
Eksen Yüksekliği	h	20	mm
Boy	L	190	mm
Genişlik	B	85	mm
Rakorlu Boy	LB	285	mm

